


RPL

Линия перефасовки сливочного масла

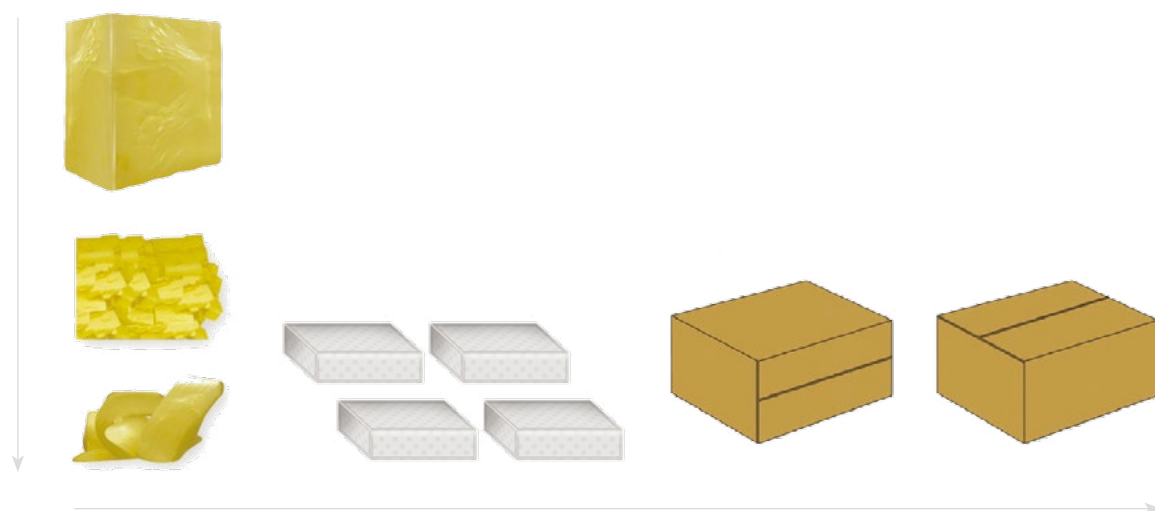


EGLI  **FASA**

PROCESSING TECHNOLOGY SINCE 1888

PACKAGING TECHNOLOGY SINCE 1959



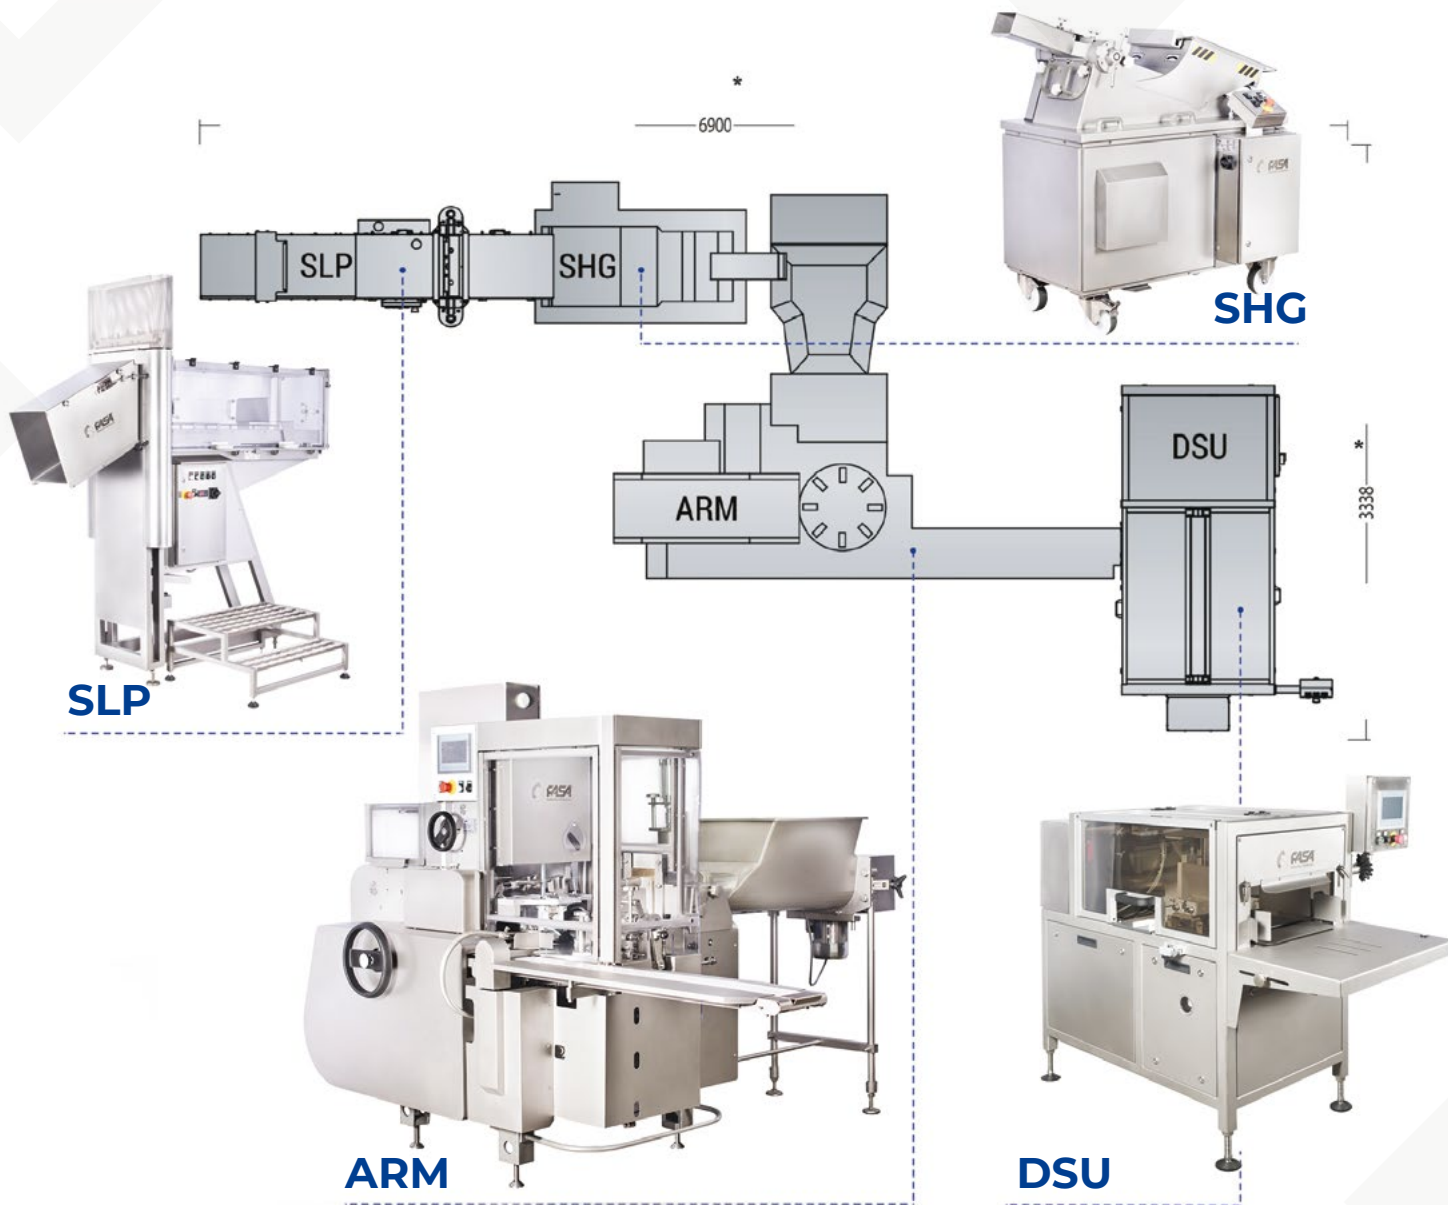

Линия предназначена для перефасовки сливочного масла из блоков по 20-25 кг в брикеты различных размеров по желанию клиента. Линия состоит из четырех различных устройств. Каждая часть линии имеет определенную функцию, но предназначена для работы как единая система.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав линии:	Автомат для измельчения сливочного масла – SLP Гомогенизатор для сливочного масла – SHG Автомат фасовочно-упаковочный – ARM Автомат для упаковки брикетов в короба – DSU	
Производительность, кг/ч	для 10 г – 48 для 25 г – 120 для 50 г – 210 для 100 г – 420	для 200 г – 840 для 250 г – 1050 для 500 г – 1200 для 1000 г – 1200
Номинальная потребляемая мощность, кВт	24	